




Dimensions

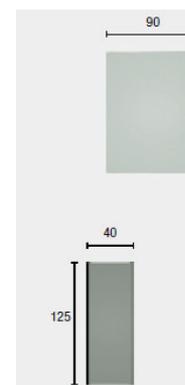

DESCRIPTION

Applique Murale up & down pour éclairage intérieur et extérieur.

Corps : en aluminium EPOXY ANTICORROSION

Diffuseur : en verre

Joint d'étanchéité : en silicone


Revêtement : haute résistance

Anneaux : en Aluminium

Vis : en acier inoxydable Process anti-oxydation

Clé six pans fournie

Garantie : 3 ans

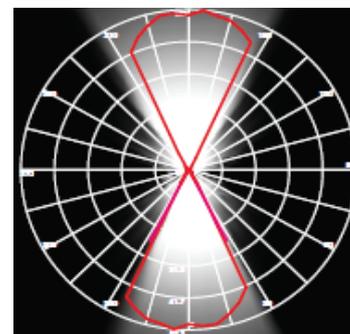

Classe I



CRI >80



IK 08



IP 54



3 ANS
DE GARANTIE



DUREE DE VIE
50.000h



3000k



Source LED CREE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Couleurs	W	LM	IK	IRC	Classe	IP
K1134501	Blanc	2x4 W	230 LM	08	78	I	IP54
K1134502	Argent	2x4 W	230 LM	08	78	I	IP54
K1134503	Anthracite	2x4 W	230 LM	08	78	I	IP54