




### Dimensions



## DESCRIPTION

Applique Murale Led unidirectionnelle pour éclairage intérieur et extérieur

Corps : en aluminium EPOXY ANTICORROSION

Diffuseur : en verre

Joint d'étanchéité : en silicone


Revêtement : de haute résistance

Anneaux : en Aluminium

Vis : en acier inoxydable Process anti-oxydation

Clé six pans fournie

Garantie : 3 ans

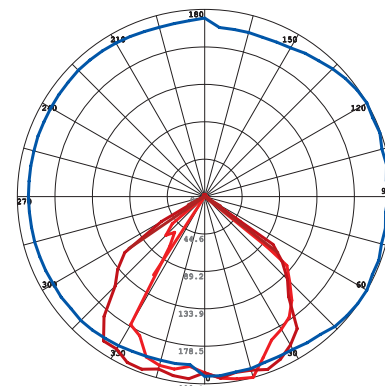

Classe I



CRI >80



IK 08



IP 54



3 ANS DE GARANTIE



DUREE DE VIE 50.000h



3000k



Source LED CREE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Couleurs	W	LM	IK	IRC	Classe	IP
K1424501	Blanc	7 W	389	08	82	I	54
K1424502	Argent	7 W	389	08	82	I	54
K1424503	Anthracite	7 W	389	08	82	I	54